

AxSun - gut wenn man
seinen Modulen vertrauen kann!


AXSUN Solar
„Deutsche Module mit Charakter“

NEU: 25 JAHRE
PREMIUM-PRODUKTGARANTIE*



UNSERE PRODUKTE

Photovoltaikmodule aus deutscher Herstellung -
entwickelt und gefertigt mit
oberschwäbischem Qualitätsanspruch


zuverlässig . stark . attraktiv

**NEU: Deutliche Leistungssteigerung
bei ALLEN AxSun Solarmodulen durch
neue HIGHPOWER Solarzellen**

AxSun.de

Bestechende Optik mit
AxSun premium black

axsun.de/premium-black

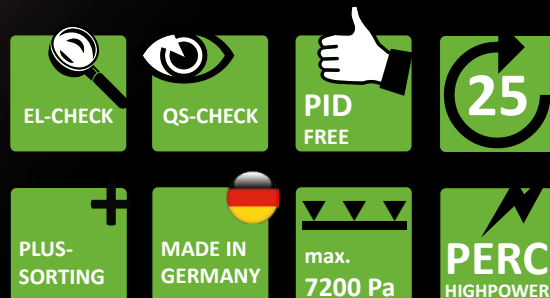

premium black



AX M-60 premium black

Nennleistung 320/325/330 Wp

40 mm Alu-Rahmen schwarz

Rückwandfolie schwarz

Abmessungen 1.665 x 1.002 x 40 mm (L x B x H)

3,2 mm gehärtetes Sicherheitssolarglas



AX M-54 premium black


Nennleistung 285/290/295 Wp

40 mm Alu-Rahmen schwarz

Rückwandfolie schwarz

Abmessungen 1.505 x 1.002 x 40 mm (L x B x H)

3,2 mm gehärtetes Sicherheitssolarglas

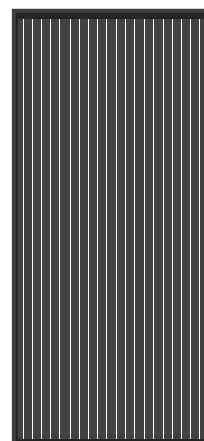

AX M-36 premium black

Nennleistung 190/195 Wp

40 mm Alu-Rahmen schwarz

Rückwandfolie schwarz

Abmessungen 1.505 x 686 x 40 mm (L x B x H)

3,2 mm gehärtetes Sicherheitssolarglas



premium HIGHPOWER

Unsere premium Hochleistungs-Solarmodule der Spitzenklasse mit 3,2 mm starkem, gehärtetem Sicherheitssolarglas. Hohe Robustheit und Verwindungssteifigkeit wird durch unseren 40 mm starken, eloxierten Aluminiumrahmen garantiert. Natürlich auch als Lamine ohne Rahmen.

axsun.de/premium



AX M-60 premium

Nennleistung 320/325/330 Wp

40 mm Alu-Rahmen silber oder schwarz

Rückwandfolie weiß

Abmessungen 1.665 x 1.002 x 40 mm (L x B x H)

3,2 mm gehärtetes Sicherheitssolarglas



AX M-54 premium

Nennleistung 285/290/295 Wp

40 mm Alu-Rahmen silber oder schwarz

Rückwandfolie weiß


Abmessungen 1.505 x 1.002 x 40 mm (L x B x H)

3,2 mm gehärtetes Sicherheitssolarglas



Off Grid
schmale Bauformen

36
Zellen

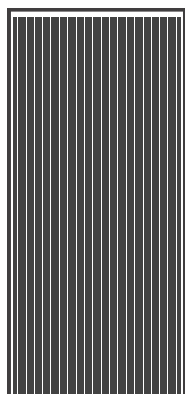

Unsere 36er premium Hochleistungs-Solarmodule der Spitzenklasse mit 3,2 mm starkem, gehärtetem Sicherheitssolarglas.

Mit 36 Solarzellen und schmaler Bauform - somit hervorragend geeignet auch für ungewöhnliche Einsatzorte.

Natürlich auch als Laminat ohne Rahmen.

AX M-36 premium

Nennleistung 190/195 Wp

40 mm Alu-Rahmen silber oder schwarz

Abmessungen 1.505 x 686 x 40 mm (L x B x H)



3,2 mm gehärtetes Sicherheitssolarglas

axsun.de/offgrid



SOLRIF® PV-INDACH



*AxSun bietet eine hohe Flexibilität für SOLRIF®-Indachanlagen:
4 unterschiedliche Standard-Modulgrößen zur optimalen Dachauslegung*

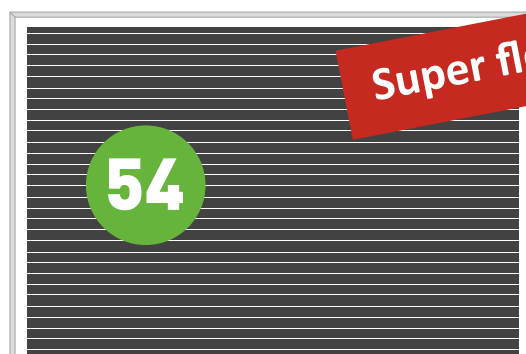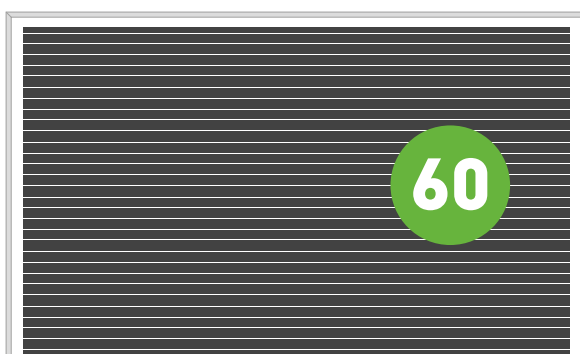

Super flexibel!

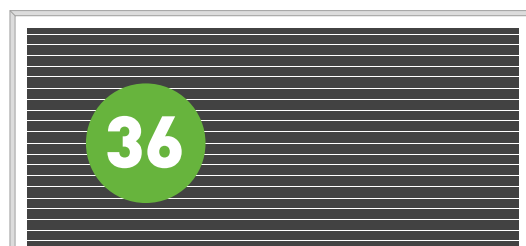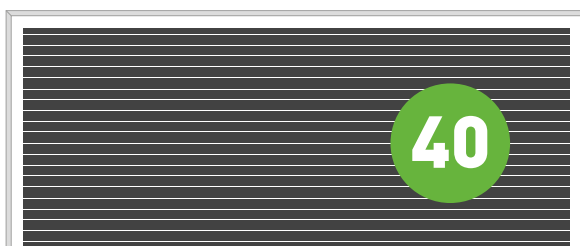

AxSun PV-Indachsystem -
eine superelegante Sache!

Unsere premium Hochleistungslamine für Indach-Lösungen.
Mit dem bewährten SOLRIF®-Rahmen und 3,2 mm starkem,
gehärteten Sicherheitssolarglas.
Edle Optik, für nahtlose und superelegante Gebäudeintegration.

Ihre Vorteile beim AxSun PV-Indachsystem

- ▶ Ersetzt die herkömmliche Dachhaut
- ▶ Dicht wie ein Ziegeldach
- ▶ Ästhetisch hochwertige Lösung
- ▶ Hoher Flächenenertrag dank kleinem Profilanteil
- ▶ Gute Hinterlüftung dank geringer Höhe des Rahmenprofils
- ▶ Rationelle Montage
- ▶ Verlegte Kabel sind wettergeschützt
- ▶ Für Dachflächen von 10° bis 70° Dachneigung
(geringere Dachneigungen mit entsprechendem Unterdach möglich)
- ▶ Ziegelerersatz = ökologischer Mehrwert
- ▶ Hohe Servicefreundlichkeit
- ▶ Kein Wartungsaufwand

AX M-60 premium sol

Nennleistung 320/325/330 Wp

SOLRIF® - Rahmen

Rückwand schwarz

Abmessungen 1.709 x 1.028 x 18 mm (L x B x H)

Verlegemaß 1.691 x 996 x 18 mm (L x B x H)

3,2 mm gehärtetes Sicherheitssolarglas

AX M-54 premium sol

Nennleistung 285/290/295 Wp

SOLRIF® - Rahmen

Rückwand schwarz

Abmessungen 1.549 x 1.028 x 18 mm (L x B x H)

Verlegemaß 1.531 x 996 x 18 mm (L x B x H)

3,2 mm gehärtetes Sicherheitssolarglas

AX M-40 premium sol

Nennleistung 210 Wp

SOLRIF® - Rahmen

Rückwand schwarz

Abmessungen 1.709 x 712 x 18 mm (L x B x H)

Verlegemaß 1.691 x 680 x 18 mm (L x B x H)

3,2 mm gehärtetes Sicherheitssolarglas

AX M-36 premium sol

Nennleistung 190 Wp

SOLRIF® - Rahmen

Rückwand schwarz

Abmessungen 1.549 x 712 x 18 mm (L x B x H)

Verlegemaß 1.531 x 680 x 18 mm (L x B x H)

3,2 mm gehärtetes Sicherheitssolarglas

HIGHPOWER
320 Wp

HIGHPOWER
und superelegant!

axsun.de/solrif

SOLRIF® Blindmodule und Sonderanfertigungen

Als optisch ideale Ergänzung zu unseren Standard SOLRIF®-Solarmodulen bieten wir **Blindmodule (Aluminiumplatte mit SOLRIF®-Rahmen)** mit leichter Handhabung an. Die Blindmodule in unseren Standardgrößen 60/54/40/36 können **selbst sehr einfach zugeschnitten werden** um eine homogene Dachfläche zu erzielen.

Weiterhin erhalten Sie von uns auf Wunsch kundenspezifische, mit Solarzellen belegte Design-Module (z.B. dreieckig, trapezförmig etc.).

60

54

40

36




Blindmodule/
Aluminiumplatte

Aussergewöhnlich **SONDERMODULE**




Unser Sonderbau - Durch unsere flexible Produktionsstätte ist es uns möglich, eine Vielfalt von Modulformen zu erstellen. Hier gibt es kaum Grenzen hinsichtlich Aufdach/Indach-Lösungen, Form, Größe, Transparenz, Flexibilität, Farbgebung oder der Lichtdurchlässigkeit der produzierten Module. Wir können unsere Module kundenspezifisch mit oder ohne Antireflexionsbeschichtung (ARC) produzieren.

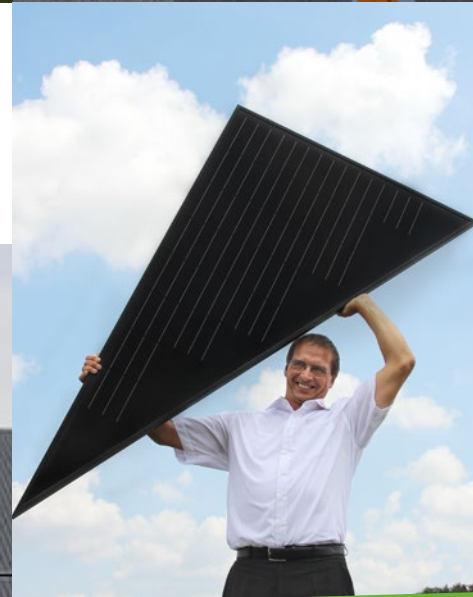

Diagonalmodule als ästhetischer Hingucker (ohne elektrische Funktion). Komplett mit passendem Aluminiumrahmen und auf Wunsch belegt mit echten Solarzellen - für ein homogenes Erscheinungsbild.

AX M-60 premium Diagonalblende
40 mm Alu-Rahmen silber oder schwarz
Rückwandfolie weiß oder schwarz
Ausführung linke/rechte Seite der PV-Anlage
Abmessungen 1.655 x 995 x 40 mm (L x B x H)
3,2 mm gehärtetes Sicherheitsolarglas



axsun.de/sondermodule

elegant und stimmig!



Denkmalschutz TOP-DESIGN

premium **ensemble**



Ansprechendes Design:

Unsere AxSun premium **ensemble** Solarmodule
Edle Optik - speziell für die Anforderungen im
Denkmal- und Ensembleschutz entwickelt

Roter Rahmen und transparente Rückwandfolie -
für ein ansprechendes Erscheinungsbild.

AX M-60 premium ensemble

Nennleistung 320/325/330 Wp

40 mm Alu-Rahmen pulverbeschichtet

Rückwandfolie transparent

Abmessungen 1.665 x 1.002 x 40 mm (L x B x H)

3,2 mm gehärtetes Sicherheitssolarglas

axsun.de/ensemble

Leistungsstark, elegant und hält richtig viel aus! Unsere Glas-Glas Hochleistungs-Solarmodule der Spitzenklasse mit gehärtetem Sicherheitssolarglas auf Front- und Rückseite.

Zusätzlich hohe Robustheit und Verwindungssteifigkeit wird durch unseren starken, eloxierten 40 mm Aluminiumrahmen garantiert.

Extreme Langlebigkeit durch Glas-Glas-Konzept im Modulaufbau.

AX M-60 infinity

Monokristallin

Nennleistung 320/325/330 Wp

40 mm Alu-Rahmen silber oder schwarz

Abmessungen 1.685 x 995 x 40 mm (L x B x H)

Frontseite 2,0 mm gehärtetes Sicherheitssolarglas

Rückseite 2,0 mm gehärtetes Sicherheitssolarglas

**HIGH-POWER
325 Wp**

**Glas-Glas
30 Jahre
Produktgarantie!**
maximale Lebensdauer

Unser Anspruch QUALITÄT

Unsere AxSun Produkt- und Leistungsgarantie

Es gibt viele gute Gründe, die für AxSun-Produkte sprechen. Mit **modernen Produktionsverfahren** und **hochwertigen Komponenten** fertigen wir **Module in höchster Qualität**.

So haben wir Module entwickelt, die sich durch eine **lange Betriebslebensdauer** und **erstklassige Verarbeitung**, sowie durch eine **überdurchschnittliche Leistung** auszeichnen.

AxSun Glas-Folie Module


AxSun Serien: premium, premium sol

- ▶ 15 Jahre Produktgarantie
- ▶ 25 Jahre Premium-Produktgarantie optional erhältlich
- ▶ 25 Jahre lineare Leistungsgarantie

AxSun Glas-Glas Module

AxSun Serien: infinity, GGM, GGL

- ▶ 30 Jahre Produktgarantie
- ▶ 30 Jahre lineare Leistungsgarantie

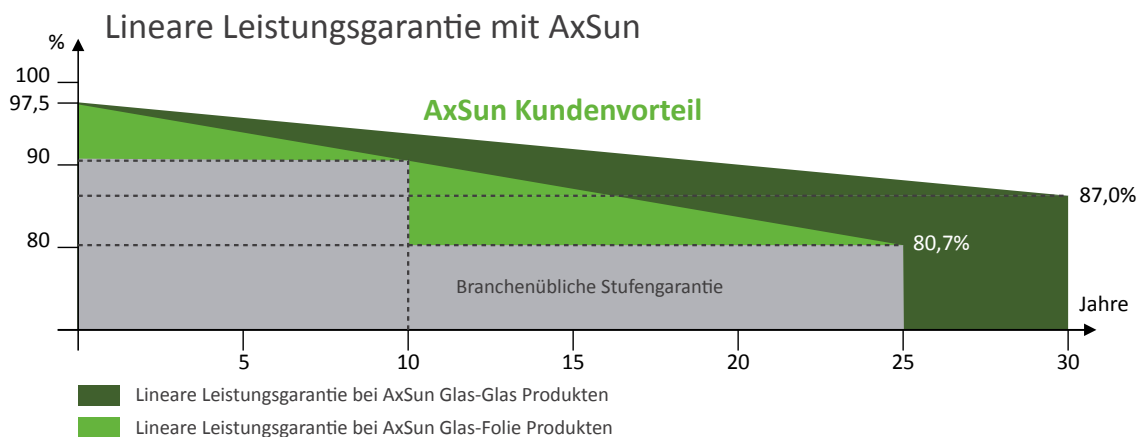

**NEU: 25 JAHRE
PREMIUM-PRODUKTGARANTIE***

axsun.de/qualitaet

axsun.de/solarmodule

Standard PV-Module • Hochleistungs PV-Module • extrem langlebige Glas-Glas Module
Transparente PV-Module • Indach Solrif® PV-Module • Sondermodule • PV-Fassaden

+49 (0)7392 / 96 96 854
vertrieb@axsun.de

AxSun Solar GmbH & Co. KG
Ritter-Heinrich-Straße 1
D-88471 Laupheim-Baustetten

AxSun.de